

Notes / Notas:



Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto


Gooseneck conference transmitter introduction



1. RF signal
2. Battery status
3. Channel number
4. Frequency

1. Condenser microphone-core
2. Power light
3. Adjustable tube
4. LCD screen display
5. Power switch

Gooseneck conference transmitter introduction

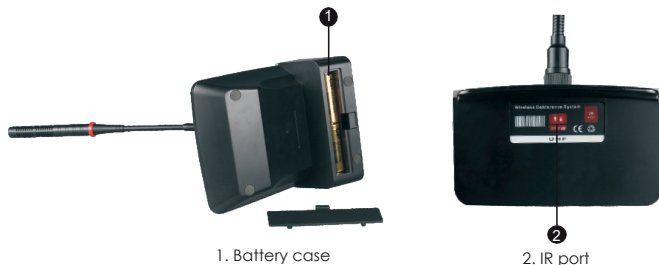

1. Battery case

2. IR port

Introducción al menú del sistema receptor



Menú del sistema 1: Sincronización de rayos infrarrojos
 Presione el botón "SET", muestre el estado "-----", el receptor transmitirá el canal. Sincronización de datos IR, coloque la ventana IR del transmisor frente a la ventana IR del receptor y manténgala en una línea recta, la distancia entre las dos ventanas no debe superar los 30 cm. Si se sincroniza correctamente, el receptor y el transmisor tendrán la misma frecuencia, entonces el sistema comenzará a funcionar.



Menú del sistema 2: Frecuencia de modulación manual
 Observaciones: el canal A/B/C/D es el mismo, no se volverá a indicar. Presione el botón ▲ o ▼ para ajustar la frecuencia. Cada transmisor tiene 50 canales que se pueden ajustar. El paso de cada canal es de 300 KHz. Después de finalizar la modulación, el sistema bloqueará la frecuencia en 3 segundos y luego podrá comenzar la sincronización de rayos infrarrojos.



Menú del sistema 3: Botón de bloqueo del sistema
 Presione el botón "SET" durante 3 segundos, la pantalla mostrará "LOCK ON", el sistema bloqueará este canal y no podrá ajustar la frecuencia. Nuevamente, para presionar el botón "SET" durante 3 segundos, el sistema se "DESBOLEARÁ".



Menú del sistema 4: botón GRUPO
 Este botón de GRUPO solo es adecuado para usar en la condición de 2 conjuntos de receptores que se usan al mismo tiempo y en el mismo lugar, la frecuencia de GRUPO incorporada ayuda a evitar interferencias entre sí. Si solo usa un receptor, no necesita para presionar este botón. Si hay 3 conjuntos de frecuencia incorporada, debe sincronizar IR después de presionar este botón.

Especificaciones del Sistema:

Índice técnico del sistema:
 Rango de frecuencia: 610 ~ 670 MHz
 Modulación: FM
 Ancho de banda: 50 MHz
 Cantidad de canales: 200
 Intervalo de canales: 300 KHz
 Estabilidad de frecuencia: ± 0,005 %
 Rango dinámico: 100 dB
 Rango de respuesta de frecuencia: 80Hz-18KHz(±3dB)
 Relación S/R: >105dB
 T.H.D.: ≤0.5%

Índice técnico del receptor:
 Modo receptor: Conversión de frecuencia secundaria superheterodino
 IF-FRE: Primero: 110 MHz, segundo: 10,7 MHz
 Conector inalámbrico: BNC/50Ω
 Sensibilidad: 12dB μV(80dB/S/N)
 Rango ajustable de sensibilidad: 12-32dBμV
 Rechazo de dispersión: >75dB
 Nivel máximo de salida: +10dBV
 Potencia de trabajo: 12V 1000mA
 Temperatura de trabajo: -10°C~ +40°C

Introducción al panel receptor




1. Interruptor de encendido
2. Control de volumen CH.A/B/C/D
3. Clave de clasificación para múltiples receptores usando
4. ventana de transmisión de infrarrojos
5. Pantalla LCD CH.D
6. Botón CH.D UP
7. Botón CH.D abajo
8. Tecla CH.D SET

Observaciones: el canal A/B/C/D es el mismo, no se volverá a indicar.




1. Interfaz de alimentación de CC
2. Interfaz de antena CH.A/B/C/D
3. CH.A salida balanceada
4. CH.B salida balanceada
5. CH.C salida balanceada
6. CH.D salida balanceada
7. 6.3 Salida MEZCLA



Introducción a la visualización de la pantalla del receptor

1. Pantalla de salida RF
2. Pantalla de salida AF
3. Frecuencia de trabajo
4. Canal de trabajo

Introducción a la sincronización de frecuencia del transmisor de conferencia de cuello de cisne

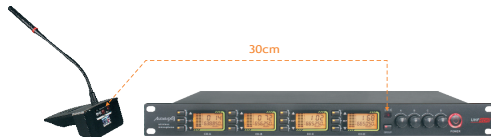

1. Encienda el receptor y el transmisor de conferencia Gooseneck, y luego presione el botón "SET" en el receptor, la pantalla muestra el estado "".
2. Coloque el puerto IR del transmisor de conferencia Gooseneck al mismo nivel que el puerto IR del receptor, cara a cara, mantenga la distancia dentro de los 30 cm.
3. La pantalla del receptor muestra la frecuencia, la frecuencia del transmisor es la misma que la del receptor, la operación de sincronización de frecuencia finaliza.

Observación: Si falla la sincronización de frecuencia, repita los pasos anteriores.

Receiver panel introduction




1. Power switch
2. CH.A/B/C/D volume controlling
3. Marshalling key for multiple receivers using
4. IR transmitting window
5. CH.D LCD display
6. CH.D UP button
7. CH.D down button
8. CH.D SET key

Remarks:A/B/C/D channel is same , will not state again.



1. DC power interface
- 2.CH.A/B/C/D antenna Interface
- 3.CH.A balanced output
- 4.CH.B balanced output
- 5.CH.C balanced output
- 6.CH.D balanced output
- 7.6.3 MIX output



Receiver screen display introduction

1. RF output display
2. AF output display
3. Working frequency
4. Working channel

Gooseneck conference transmitter frequency sync introduction



1. Turn on the power for receiver and Gooseneck conference transmitter , and then press "SET" button on the receiver , screen display ""-----" status .
2. Put Gooseneck conference transmitter IR port at the same level to the receiver IR port ,face to face , keep distance within 30cm.
3. Receiver screen display the frequency, the transmitter frequency same as the receiver , frequency sync operation finished.

Remark : If frequency sync fail , please repeat above steps .

Receiver system menu introduction



System Menu 1: Infrared Ray Sync

Press "SET" button, display "-----" status, receiver will transmit channel's IR sync data, put transmitter's IR Window face to receiver's IR Window and keeps it in one straight line, distance between the two Window should not over 30CM. If Sync successfully, receiver and transmitter will have same frequency, then system will begin to work.



System Menu 2: Manual Modulate Frequency

Remarks: A/B/C/D channel is same, will not state again. Press ▲ or ▼ button to adjust frequency. Each transmitter has 50 channels can be adjusted. Each channel's stepping is 300KHz. After finish modulation, system will lock the frequency in 3 seconds, then can begin to Infrared Ray Sync.



System Menu 3: System Lock Button

Press "SET" button 3 seconds, screen will display "LOCK ON", system will lock this channel and can not adjust frequency. Again to press "SET" button 3 second, system will be "UNLOCK".



System Menu 4: GROUP Button

This GROUP button only suitable to use in the condition of 2 sets receivers are use at the same time and same place, the built-in GROUP frequency is help to avoid interference of each other. If only use one receiver, don't need to press this button. If there are 3 sets built-in frequency, need to IR Sync after press this button.

System specifications:


System Technical Index:

Frequency range: 610~670MHz
 Modulation: FM
 Bandwidth: 50MHz
 Channel quantity: 200
 Channel interval: 300KHz
 Frequency Stability: ±0.005%
 Dynamic Range: 100dB
 Frequency respond range: 80Hz-18KHz(±3dB)
 S/R ratio: >105dB
 T.H.D : ≤0.5%

Receiver Technical Index :

Receiver mode: Secondary frequency conversion superheterodyne
 IF-FRE: First : 110MHz, second: 10.7MHz
 Wireless connector: BNC/50Ω
 Sensitivity: 12dB μV(80dB/N)
 Sensitivity adjustable range: 12-32dBμV
 Stray rejection: >75dB
 Max output level: +10dBV
 Working power: 12V 1000mA
 Working temperature: -10°C~ +40°C

Introducción al transmisor de conferencia de cuello de cisne

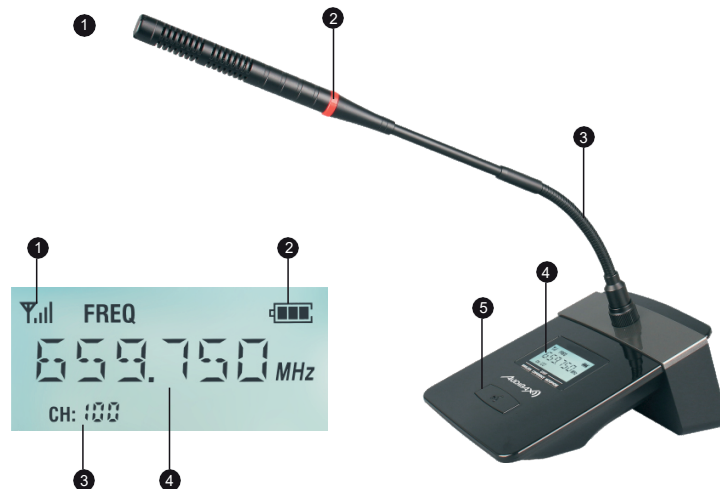

1. Señal de radiofrecuencia
2. Estado de la batería
3. Número de canal
4. Frecuencia

1. Núcleo de micrófono de condensador
2. Luz de encendido
3. Tubo ajustable
4. Pantalla LCD
5. Interruptor de encendido

Introducción al transmisor de conferencia de cuello de cisne



1. Caja de batería

2. Puerto IR